

Foliebekleding Randtegels

4

4 Foliebekleding - randtegels



Aqua Easy Isostone bouwsteen

- Voor de realisering van een constructief sterk en goed geïsoleerd bouwkundig zwembad.
- Snelle bouwwijze met minimale lichamelijke belasting.
- Materiaal EPS (geëxpandeerd Polystyrol)
- Hardheid PS-40
- Isolatiewaarde U = < 0,29
- Verwerkbaar per rastermaat van 25cm.
- Kleur blauw.



CO04 20.011

De Aqua Easy Isostone bouwstenen worden verankerd geplaatst op een betonnen vloer, voorzien van betonijzers en volgestort met beton. Bijbehorende eindafsluiters voor boven (CO04 20.020) en onder (CO04 20.021) worden meegeleverd.

- Voordelen
- snelle bouwwijze bespaart 65% op arbeidstijd, geen risico met aanzanden
 - niet afhankelijk van de beton-blokleverancier
 - mooie strakke wanden
 - ook ideaal als "doe het zelf" bouw

Leverbaar in 2 uitvoeringen:

- Aqua Easy Isostone afmetingen : 100 x 25 x 25cm (LxHxB)
- Aqua Easy Isostone XXL afmetingen : 125 x 50 x 25cm (LxHxB)

Indien de Isostone XXL toegepast wordt in plaats van de normale Isostone is in aantal circa 60% minder stenen nodig.

CO04 20.010	Aqua Easy Isostone rechte bouwsteen 100 x 25 x 25cm	15,35
CO04 20.011	Aqua Easy Isostone XXL rechte bouwsteen 125 x 50 x 25cm	37,00

CO04 20.012	Radius 125cm, 24 stuks nodig omtrek trap bij diepte 150cm	23,75
CO04 20.013	Radius 150cm, 30 stuks nodig omtrek trap bij diepte 150cm	23,75
CO04 20.014	Radius 175cm, 33 stuks nodig omtrek trap bij diepte 150cm	23,75
CO04 20.015	Radius 200cm, 36 stuks nodig omtrek trap bij diepte 150cm	23,75

Toebehoren		
AN04 11.203	Alkor folieblik buitenhoek op lengte 200 x 11 x 5cm	29,75
AN04 11.202	Alkor folieblik binnenhoek op lengte 200 x 5 x 2,5cm	10,50
AN04 20.022	Tie wrap tbv AE Isostone (3 stuks per steen)	prijs per 50 20,00
AN04 20.023	Tie wrap tbv AE Isostone XXL (3 stuks per steen)	prijs per 50 37,50

Transportkosten:		
Aqua Easy Isostone	per stuk	1,35
Aqua Easy Isostone XXL	per stuk	2,10
Aqua Easy Isostone Radius	per stuk	2,60

Enkele rekenvoorbeelden van benodigde aantallen en geschatte hoeveelheid benodigd betonvulling :		
Badmaat	Isostone / betonvulling in m³	Isostone XXL / betonvulling in m³
300 x 600 x 150cm	114 / 4,0	48 / 4,0
350 x 700 x 150cm	134 / 4,5	56 / 4,5
400 x 800 x 150cm	152 / 5,0	62 / 5,0
450 x 900 x 150cm	170 / 5,5	70 / 5,5
500 x 1000 x 150cm	188 / 6,0	78 / 6,0
600 x 1200 x 150cm	224 / 7,5	92 / 7,0



CO04 20.010




CO04 20.013

Hoeveel bouwstenen nodig icm m³ beton?

Alu Pool Prefab bouwsysteem


- Revolutionair bouwsysteem (overloop en skimmer), prefab, hoogwaardig en duurzaam.
- Overloopzwembad te bouwen in eigen beheer, snelle levertijd, regie en planning in eigen beheer zwembadbouwer.
- Gepatenteerde constructie, gebruiksvriendelijke bouwwijze, maatvast en glad (stucadoor niet nodig). Schoren standaard voorzien van steunen voor leidingen.
- Beste kwaliteit aluminium, EN AW-6060 T66, dikte 3mm.
- Modulair op te bouwen in stappen van 50cm, baddiepte 150cm.
- Inlooptrap en nis voor Hydrodeck lamellenafdekking optioneel.

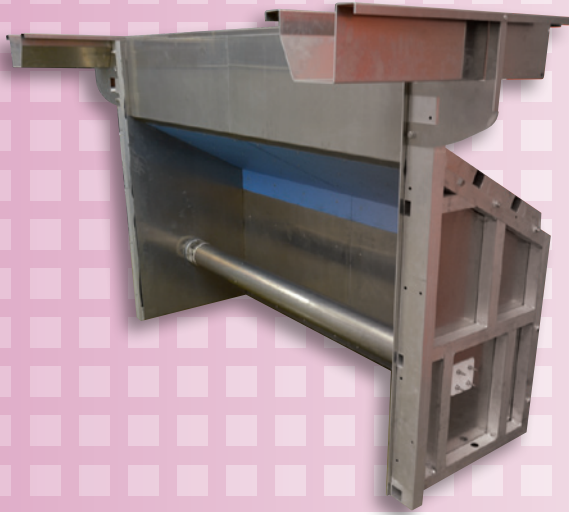

Tips bouwwijze AluPool



- te plaatsen op gladde, waterpas gestorte beton/vloer.
- geborgd en gesteld middels meegeleverde bouten, moeren en stelplaatjes (laser waterpas is onmisbaar).
- wandplaten met goed hechtende kit (Innotec) te bevestigen.
- na het stellen bij model AluPool Exclusive eenvoudig de overloopgootdelen te bevestigen.
- na plaatsing/stellen AluPool te bekleden met scheidingsvlies en Alkor zwembadfolie (foliestrips op AluPool voorzien).
- de overloopgoot kan afgewerkt worden met restfolie, bovenzijde optioneel af te werken met Nature Stone overlooptegel.



Leverbaar in 2 uitvoeringen ;

- AluPool Basic - skimmerbad
- AluPool Exclusive - overloopgootbad

De elementen van beide uitvoeringen zijn modulair waardoor het bad op elke breedte- en lengtemaat realiseerbaar is (in stappen van 50 cm). Elke rechthoekige- of L-vorm is mogelijk, de wandhoogte (en dus baddiepte) is altijd 150cm.

AluPool wordt geleverd inclusief de uitsparingen voor de benodigde inbouwdelen (exclusief de inbouwdelen zelf).

Tip : indien de AluPool ingezet wordt als WHVBZ/Vlarem zwembad, dan in het bad een extra betonvloer te storten, te voorzien van bodeminspuisers, zodat het zwembad aan een waterdiepte van 139cm voldoet.

Transportkosten	per meter	12,50
-----------------	-----------	-------

AluPool Basic - skimmer		
BO14 08.250	AluPool Basic, hoogte 150cm (werkende lengte is 99cm per meter lopend)	per meter 410,00

AluPool Exclusive - overloopgoot		
BO14 08.251	AluPool Exclusive, hoogte 150cm (werkende lengte is 99cm per meter lopend)	per meter 530,00

Opties Basic / Exclusive		
BO14 08.260	AluPool rechte trap over volle breedte bad	per meter 530,00

BO14 08.252	AluPool Hydrodeck nis (in 1 stuk geleverd)	meerprijs per meter 800,00
-------------	--	----------------------------

Voor de afwerking voorzide is nisaferking A/F mogelijk, zie hoofdstuk 11.

BO14 08.261	AluPool hoektrap	per stuk 1595,00
-------------	------------------	------------------

Alkor **zwembadfolie**

Scheidingsvlies

Bestelnummer	Artikel met omschrijving		€
A 04 01.000	Scheidingsvlies, polypropyleen, 400 gram/m² op rollen van 50 meter, breedte 2 meter	per m²	2,95
A 04 01.010	Alkor scheidingsvlies, polyester, 500 gram/m² op rollen van 50 meter, breedte 2 meter Dit polyester scheidingsvlies is stug en rekt niet uit en is daardoor goed te verwerken, een ideale ondergrond voor het strak verleggen van zwembadfolie.	per m²	6,90

Alkor gewapende "super" zwembadfolie

- dikte 1,5mm, op rollen van 25 meter lengte.
- aan de binnenzijde voorzien van een acryl-lak vernislaag, voor langere levensduur, tegen inwerking van bacteriën en een nog gladder oppervlak voor eenvoudige reiniging.
- fabrieksgarantie 10 jaar
- geschikt tot een maximale watertemperatuur van 32° Celcius.

Rolbreedte 2,05 meter

A 04 05.215	adria blauw	per m²	28,75
A 04 05.227	caraïbisch groen	per m²	28,75
A 04 05.230	hemelsblauw	per m²	28,75
A 04 05.228	wit	per m²	28,75
A 04 05.231	zand (beige/geel)	per m²	28,75
A 04 05.232	grijs	per m²	28,75

Rolbreedte 1,65 meter


A 04 05.225	adria blauw	per m²	29,10
A 04 05.217	caraïbisch groen	per m²	29,10
A 04 05.229	hemelsblauw	per m²	29,10
A 04 05.218	wit	per m²	29,10
A 04 05.219	zand (beige/geel)	per m²	29,10
A 04 05.235	grijs	per m²	29,10
A 04 05.209	zwart	per m²	29,10
A 04 05.240	antraciet	per m²	29,10
A 04 05.236	platinum	per m²	38,50

A 04 05.169	byzance blauw	per m²	35,70
A 04 05.171	byzance grijs	per m²	35,70

3D folie

A 04 05.241	Authentic 3D (dikte 2mm, rollengte 21 meter)	per m²	73,00
A 04 05.242	Relax 3D (dikte 2mm, rollengte 21 meter)	per m²	73,00
A 04 05.243	Elegance 3D (dikte 2mm, rollengte 21 meter)	per m²	73,00


Alkor foliekleuren

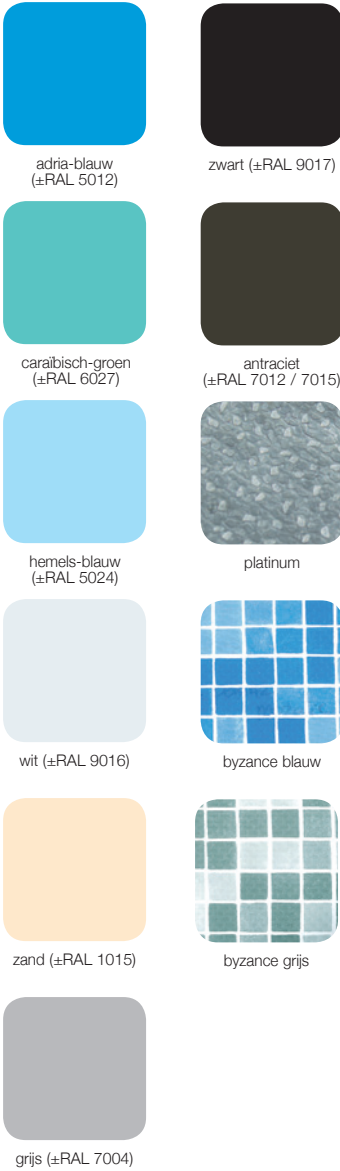

Tips Alkor zwembadfolie



- de getoonde stalen zijn drukwerkkleuren en kunnen licht afwijken van de werkelijke kleur, vraag naar de kleurenstalen om de juiste kleur te bepalen.
- de foliefabrikant heeft het verzoek aan u als zwembadbouwer om de batchnummers van de gebruikte rollen te administreren i.v.m. eventuele garantie-aanspraken.




A 04 07.265



Alkor 3D folie

Deze nieuwe folies met de uitstraling van natuurlijke materialen geven een bad een bijzondere uitstraling.



Relax



Authentic 3D



Elegance

Alkor gewapende (zwem)vijverfolie

- dikte 1,5mm, op rollen van 20 meter lengte
- ontwikkeld voor toepassing in zwembijvers en (Koi)visvijvers.
- geschikt tot een maximale watertemperatuur van 30° Celcius.

Rolbreedte 2,05 meter

Bestelnummer	Artikel met omschrijving		€
A 04 05.210	donkergroen	per m²	24,45

De Alkor gewapende vijverfolie is op aanvraag tevens leverbaar in de kleur zwart.

Alkor gewapende pyramidefolie

- dikte 1,5mm, op rollen van 20 meter lengte.
- voor het bekleden van traptreden en overige plaatsen waar slipgevaar dreigt.

Rolbreedte 1,65 meter

A 04 07.265	adria blauw	per m²	39,00
A 04 07.266	hemelsblauw	per m²	39,00
A 04 07.267	caraïbisch groen	per m²	39,00
A 04 07.268	wit	per m²	39,00
A 04 07.269	grijs	per m²	39,00
A 04 07.270	zand (beige/geel)	per m²	39,00
A 04 07.271	zwart	per m²	39,00
A 04 07.274	antraciet	per m²	45,00


Pyramide folie is ook per m² verkrijgbaar (minimaal 1 x 1,65 meter). Hiervoor worden snijkosten in rekening gebracht à netto € 15,00.

Vloeibare folie - 1kg

1 kg vloeibare folie is geschikt voor 50m² lasnaad.

A 04 11.605	adria blauw vloeibare folie	43,50
A 04 11.607	caraïbisch groen vloeibare folie	43,50
A 04 11.606	hemelsblauw vloeibare folie	43,50
A 04 11.608	wit vloeibare folie	43,50
A 04 11.609	transparant vloeibare folie	43,50
De transparant vloeibare folie kan na verloop van tijd, onder invloed van vocht, van kleur veranderen.		
A 04 11.610	zand (beige/geel) vloeibare folie	43,50
A 04 11.611	zwart vloeibare folie	43,50
A 04 11.612	grijs vloeibare folie	43,50
A 04 11.616	antraciet vloeibare folie	43,50
A 04 11.614	platinum vloeibare folie	43,50

Folie Bevestigen en reinigen

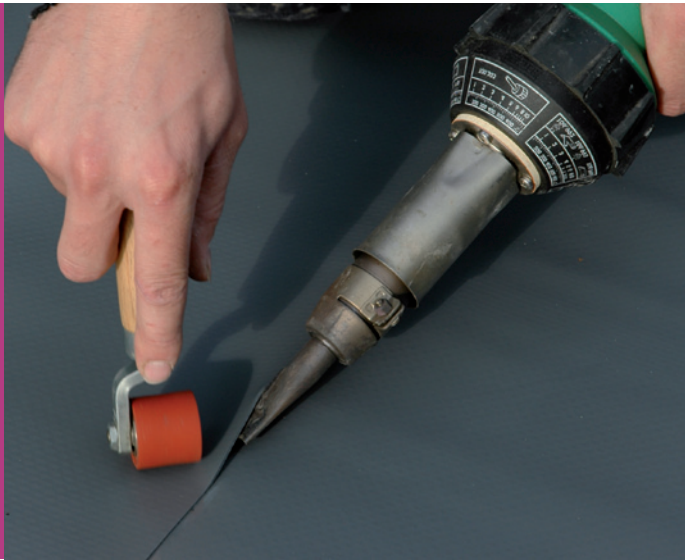

Folie op maat gemaakt

- Liners op maat kunnen geleverd worden met diverse bevestigingsmethoden;
- Liner met omslag: De liner wordt 10cm dieper gemaakt zodat deze 10cm over de rand valt en afgewerkt kan worden met een randtegel.
- Liner met over-de-rand-bies: Om de liner over de meta-len wand van een opzetbad te hangen en vast te zetten met de bovenprofielen.
- Liner met linertrack: Om de liner op te hangen in een linertrack profiel

Bestelnummer	Artikel met omschrijving		€
A 04 11.200	Alkor folieblik, eenzijdig gecacheerd, platen van 2000 x 1000mm	per m²	57,00
AN04 11.201	Alkor folieblik buitenhoek, op lengte 200 x 5 x 2,5cm		10,50
AN04 11.202	Alkor folieblik binnenhoek, op lengte 200 x 5 x 2,5cm		10,50
A 04 11.210	Spreidnieten (alu huls en RVS spijker) ca. 5 stuks per m1	per 100 stuks	65,00
A 04 11.401	1 liter Lasvloestof* (825 gram) *benodigd 20 à 25 gr/m¹ folie		40,95
A 04 11.425	Alkor foliereiniger (1 liter)		24,50
A 04 11.407	Alkor waterlijn reiniger (1 liter)		19,00
A 04 11.615	Alkor+ anti-vlek middel (1 liter) voor toevoeging aan het zwemwater		76,00
AN04 11.005	5 liter Alkorlijm, transparante lijm om folie direkt op beton/metaal te verlijmen. Ook voor verwerking Alkor scheidingsvlies 04 01.010, spuitbaar.* *benodigd 200 gr/m² per zijde, dus 400 gr/m² in totaal (vlies en ondergrond).		95,00
A 04 11.624	Bidon inclusief druppeltuit voor vloeibare folie/ lasvloestof		4,00
A 04 11.622	Kwast voor bidon A 04 11.624		29,00



Folie verwerking





CO04 11.625	Leister-föhn, Triac 230 Volt, inclusief element	510,00
CO04 11.626	Leister-element, 1550 Watt/230 Volt	64,00
CO04 11.627	Leister-mondstuk 40mm	54,00
CO04 11.628	Leister-mondstuk 20mm	54,00
CO04 11.630	Leister-breedband aandrukrol, 1-armig	70,00
CO04 11.632	Leister extra smalle aandrukrol voor het aandrukken in moeilijke hoekjes	45,00
CO04 11.631	Leister-smalle aandrukrol	145,00

Een zwembadfolie op maat gemaakt wordt met regelmaat toegepast. Door het ‘inhangen’ van een kant-en-klare folie kan een zwembad relatief snel en eenvoudig afgewerkt worden. Een zwembadfolie op maat gemaakt is alleen van toepassing bij rechthoekige zwembaden zonder enige obstakels in vorm en uitvoering (rondingen, romeinse trap, verlopende bodem etc.). Vraag naar de mogelijkheden daar waar sprake is van een afwijkende vorm.

Een PVC liner op maat is leverbaar in diverse kleurstellingen, zie zijkant pagina, prijs op aanvraag.

Indien er gekozen wordt voor een liner met linertrack kan men een keuze maken uit de diverse soorten linertrack profielen:

AN14 02.000	PVC linertrack-profiel, lengte 2100mm voor bevestiging foliezak op de badrand	per m¹	8,50
AN14 02.001	PVC hoekprofiel tbv linertrack-profiel AN14 02.000		27,00
AN14 02.002	PVC linertrack-profiel, lengte 1200mm voor bevestiging foliezak aan de wand, direct onder de randtegel	per m¹	8,95
AN14 02.003	PVC hoekprofiel tbv linertrack-profiel AN14 02.002		21,00
AN14 02.004	PVC linertrack-profiel voor opzetbaden, lengte 1200mm voor bevestiging foliezak aan de stalen wand, direct onder het bovenprofiel van het opzetbad		4,85
AN14 02.006	Opsluitstrip bovenprofiel voor liner met liner-track, kleur transparant	per m¹	2,10
AN14 02.007	Opvulstrip bovenprofiel voor in opening liner-track, kleur blauw	per m¹	2,10

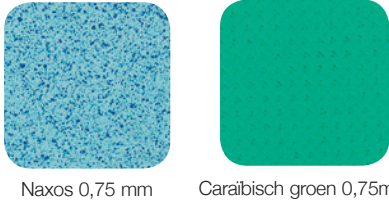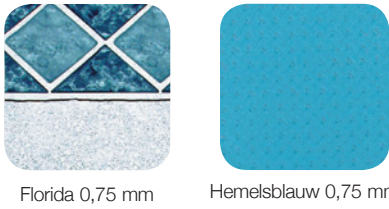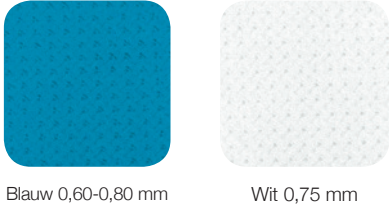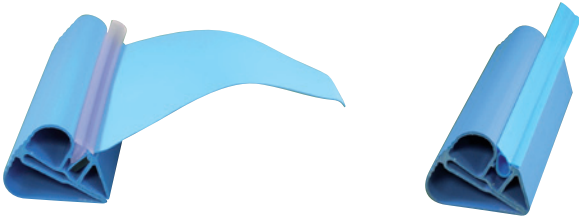


Pomaz Nature Stone

- Duurzaam en sterk product, levendig en uniek in uiterlijk, praktisch in gebruik.
- Karakter en kleur steen afhankelijk van natuurlijke samenstelling en verwerking, kleine nuanceverschillen in kleur en maatvoering mogelijk.
- Leverbaar in 4 kleuren/afwerkingen.
- Afmetingen randsteen 500x300x275mm, dikte 50/30mm.
- Afmetingen terrassteen 500x50x30mm.



A 04 39.170

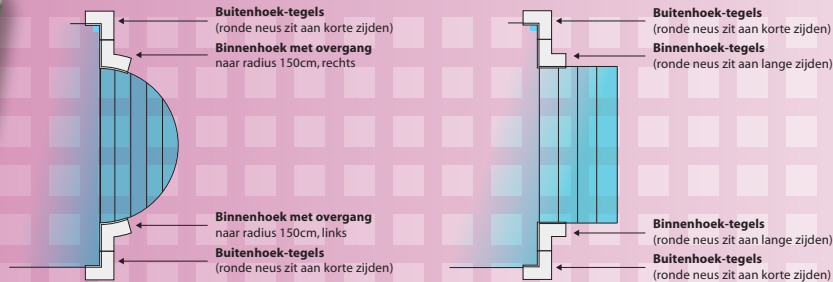

Tips Nature Stone

voor een juiste verwerking en onderhoud van de rand-en/of terrastegel.



Verwerking

De tegels dienen op een waterdoorlatende ondergrond gelegd te worden met een minimale voeg van circa 3-5mm onder voldoende afschot (min. 0,5cm/m²). Tevens dienen er bij een oppervlakte van meer als 35m² of een lengte van meer als 5 meter dillitatievoegen toegepast te worden dwars door de bedding. Voegen kunnen eventueel met een epoxyvoegmortel (bv. vdw 815 van gftk) opgevuld worden. Dit is een elastisch waterdoorlatend voegmortel welke nagevoeg geen sluier op de tegels achterlaat.


Reiniging / onderhoud

Natuursteen buiten vergt in principe geen onderhoud doch indien gewenst kan het natuursteen gereinigd en behandeld worden met speciaal daarvoor geschikte reinigings- en beschermingsmiddelen. Indien veelvuldig 'gebruikt' is het om vlekken te voorkomen aan te raden om de natuursteen te impregneren. Impregneren zorgt er in principe voor dat de tegel vuilafstotend wordt. Vlekken op een niet geïmpregneerde tegel trekken er in de buitenlucht meestal vanzelf uit door het zelfherstellend vermogen van de tegel.

Pomaz "Nature Stone" randtegel - met rechte neus

- voor de afwerking van elk modern rechthoekig zwembad.
- de neus (gezoet) is slechts 2 centimeter dik zodat de randtegel zo min mogelijk het bad 'in komt'.

Bestelnummer	Artikel met omschrijving	€
BO04 39.170	Randtegel met rechte neus 500mm, Orient Black gevlamd	41,25
BO04 39.171	Hoektegel met rechte neus, Orient Black gevlamd	63,00



Blue Stone, geschuurd



Oriënt Black, gevlamd



Nature Grey, gevlamd



White Stone, gestraald

Pomaz "Nature Stone" randtegels - met ronde neus

- leverbaar in 4 kleuren/afwerkingen, van licht naar donker.
- randtegels in de maatvoeringen 500 x 300/275mm (dikte 50/30mm).
- met de binnen-, buitenhoeken en de radius tegel is een bouwkundig bad perfect af te werken.
- terrastegel in zelfde uitvoering standaard leverbaar.

Uitvoering Blue Stone, geschuurd

BO04 39.001	Randtegel 500mm, breedte 275/300mm	18,00
BO04 39.011	Buitenhoek 90°	28,75
BO04 39.061	Binnenhoek 90°	29,00

BO04 39.200-L	Binnenhoek/radius 150cm, links ten behoeve van bouwkundige inlooptrap	79,00
BO04 39.200-R	Binnenhoek/radius 150cm, rechts ten behoeve van bouwkundige inlooptrap	79,00

BO04 39.021	Radius 150cm	25,35
BO04 39.034	Radius 175cm	41,00
BO04 39.040	Radius 210cm	40,75
BO04 39.150	Radius 250cm	27,00
BO04 39.154	Radius 300cm	27,00

Uitvoering Oriënt Black, gevlamd

BO04 39.003	Randtegel 500mm, breedte 275/300mm	24,50
BO04 39.013	Buitenhoek 90°	49,95
BO04 39.063	Binnenhoek 90°	51,00

BO04 39.201-L	Binnenhoek/radius 150cm, links ten behoeve van bouwkundige inlooptrap	135,00
BO04 39.201-R	Binnenhoek/radius 150cm, rechts ten behoeve van bouwkundige inlooptrap	135,00

BO04 39.023	Radius 150cm	39,25
BO04 39.031	Radius 175cm	49,75
BO04 39.041	Radius 210cm	51,00
BO04 39.151	Radius 250cm	45,00
BO04 39.155	Radius 300cm	45,00

Het uiterlijk van de Nature Stone kan het beste 'live' beoordeeld worden op een klein oppervlak. Op een foto kan veel van de levendigheid verloren gaan.

Uitvoering Nature Grey, gevlamd

Bestelnummer	Artikel met omschrijving	€
BO04 39.000	Randtegel 500mm, breedte 275/300mm	18,50
BO04 39.010	Buitenhoek 90°	30,50
BO04 39.060	Binnenhoek 90°	31,00
BO04 39.202-L	Binnenhoek/radius 150cm, links ten behoeve van bouwkundige inlooptrap	85,00
BO04 39.202-R	Binnenhoek/radius 150cm, rechts ten behoeve van bouwkundige inlooptrap	85,00
BO04 39.020	Radius 150cm	39,00
BO04 39.029	Radius 175cm	38,70
BO04 39.039	Radius 210cm	38,70
BO04 39.152	Radius 250cm	29,50
BO04 39.156	Radius 300cm	29,50

Uitvoering White Stone, gestraald

BO04 39.008	Randtegel 500mm, breedte 275/300mm	57,00
BO04 39.018	Buitenhoek 90°	75,00
BO04 39.067	Binnenhoek 90°	75,00
BO04 39.027	Radius 150cm	86,00

Pomaz "Nature Stone" terrastegels

- leverbaar in 4 kleuren/afwerkingen, van licht naar donker.
- terrastegels in de maatvoeringen 500 x 500 x 30mm.

BO04 39.051	Terrastegel Blue Stone, geschuurd	11,25
BO04 39.053	Terrastegel Oriënt Black, gevlamd	23,00
BO04 39.050	Terrastegel Nature Grey, gevlamd	15,55
BO04 39.058	Terrastegel White Stone, gestraald	26,50

Transportkosten

Rechte randtegel	per stuk	1,50
Hoektegel	per stuk	1,50
Radius tegel	per stuk	2,50
Terrastegel	per stuk	1,00

Genoemde bruto prijzen Pomaz Nature Stone zijn dagprijzen. Door sterk wisselende tarieven van transport, valutakoersen en loonkosten kunnen prijzen gedurende het jaar veranderen. Vraag naar de actuele prijzen of kijk op www.pomaz.nl.

Pomaz Nature Stone overlooptegel

- Uniek in afwerking van elk overloopgootzwembad, ook de AluPool Exclusive.
- Door de slimme constructie kan deze tegel aan zowel bad- als terraszijde vastgezet worden, geen hechtingsproblemen meer.
- Leverbaar in 2 kleuren/afwerkingen, te combineren met terrastegel.
- Karakter en kleur steen afhankelijk van natuurlijke samenstelling en verwerking, kleine nuance-verschillen in kleur en maatvoering mogelijk.

Tip Om een grotere overloopbuffer te creëren adviseren wij om de overlooprandtegel licht oplopend te plaatsen.

Door de doordachte afwerking van de tegel zelf zijn er zo min mogelijk scherpe kanten voelbaar tijdens het in- of uitgaan van het bad. De tegel is voorzien van een 3-tal sleuven per tegel welke fraai ingeslepen zijn in de licht hellende oppervlakte van de tegel zelf.

Optioneel is er een RVS korf leverbaar welke de openingen in de tegel verkleint tot maximaal 8mm (eis WHVBZ/Vlarem).

Bestelnummer	Artikel met omschrijving	€
BO04 39.210	Overlooprandtegel 500mm, Blue Stone geschuurd	42,50
BO04 39.211	Overlooprandtegel 500mm, Orient Black gevlamd	55,00

Impregneermiddel Pomaz Nature Stone

- door het gebruik van dit impregneermiddel worden de tegels beschermd tegen vuil en water.
- tevens krijgen de tegels met deze behandeling een kleurverdieping.

CN12 71.005	HMK S42 impregneermiddel, bus 1 liter	23,00
	Verbruik : 5-10 m2/liter (afhankelijk van zuigvermogen)	
CN12 71.006	HMK S34 vlekstop, kleurloos impregneermiddel, bus 1 liter	36,00
	Verbruik: 5-10 m2/liter (afhankelijk van zuigvermogen)	

Transportkosten:		
Rechte randtegel	per stuk	1,50
Hoektegel	per stuk	1,50
Radius tegel	per stuk	2,50
Terrastegel	per stuk	1,00

Genoemde bruto prijzen Pomaz Nature Stone zijn dagprijzen. Door sterk wisselende tarieven van transport, valutakoersen en loonkosten kunnen prijzen gedurende het jaar veranderen. Vraag naar de actuele prijzen of kijk op www.pomaz.nl.

Pomaz Keramische tegels

- Een zeer fraai en hoogwaardig product dat als innovatie op het gebied van de afwerking van het zwembad en terras gezien mag worden. In 2 kleuren/afwerkingen leverbaar.
- Fullbody tegel, aldus geen toplaag, door en door keramiek.
- Indien juist verlegd is er nauwelijks verschil waar te nemen tov natuursteen, met betere kenmerken.
- R11 antislipwaarde, dus zelfs geschikt voor toepassing openbare zwembaden.
- Enkele sterke punten ; kras- en vorstbestendig, onderhoudsvriendelijk, kleur- en zeer maatvast, vuil- en vlekafstotend, wateropname slechts 0,05%, nauwelijks uitval.

Tips keramische tegels

voor een juiste verwerking en onderhoud.

Verwerking

Tegels kunnen verlijmd worden op een betonvloer en zowel binnen als buiten op een tegelvloer of op kiezelbeton met hechtmortel verlegd worden. Een groot voordeel van deze methode is dat de tegels niet zullen bewegen als men er overheen loopt.

Een andere legmethode is de tegels droog te verleggen op 0-5mm split of op gestabiliseerd zand. Minimaal een voeg van 2-3mm tussen de tegels aanhouden.

De keramische tegels zijn door elkaar te verwerken.

De randtegels worden geleverd in de maat 600 x 580mm met een rechte neus van 50mm (dikte 20mm). De terrastegels worden geleverd in de maat 600 x 600mm (dikte 20mm).

Uitvoering Black Thunder

Bestelnummer	Artikel met omschrijving		€
BO04 40.500	Randtegel 600mm met rechte neus (50mm), breedte 580mm, dikte 20mm	per stuk	79,00
BO04 40.520	Terrastegel 600 x 600 x 20mm	per stuk	26,00

Uitvoering Sand Storm

BO04 40.501	Randtegel 600mm met rechte neus (50mm), breedte 580mm, dikte 20mm	per stuk	88,00
BO04 40.521	Terrastegel 600 x 600 x 20mm	per stuk	32,00



Black Thunder



Sand storm

4 Folienverlängerung der Folie

